

Appareil Solo pour les applications d'éclairage avec des exigences d'éclairage élevées.  
Il convient parfaitement aux applications de relighting pour remplacer les installations T8 ou T5.

## Données techniques

- montage simple en surface ou en suspension
- disponible en version commutable avec flux lumineux réglables et DALI2
- efficacité jusqu'à 180lm/W
- versions IP20/IP54
- câblage traversant en option
- éclairage d'urgence intégré en option

### Exemple d'économie:

- Installation actuelle: 2x58W conventionnel T8:  
134W charge connectée – 2 x 5200lm – 10400lm x 75% = 7800lm flux lumineux net
- relighting: SALI-GPS150:  
58W puissance connectée – 8900lm flux lumineux net

Économies: 134W – 58W = 76W (économies de 56%)!


## Aperçu des codes

### SALI-GL


Control	Art	Description	Flux lum. (lm)	Puiss. (W)	l'Efficacité	IP	l'Apparence
DALI-2	1562026	SALI-GL150-DAWS840BE1500	14840	83	179lm/W	20	Breed Extrem
xFlex	1552026	SALI-GL150-FLWS840BE1500	14840	83	179lm/W	20	Breed Extrem
DALI-2	1562025	SALI-GL150-DAWS840TB1500	15330	85	181lm/W	20	Smal stralend
xFlex	1552025	SALI-GL150-FLWS840TB1500	15100	84	180lm/W	20	Smal stralend
DALI-2	1562030	SALI-GL150-DAWS840BU0800	8090	47	173lm/W	20	Breed
xFlex	1552030	SALI-GL150-FLWS840BU0800	8090	47	173lm/W	20	Breed

### SALI-GPS

Control	Art	Description	Flux lum. (lm)	Puiss. (W)	l'Efficacité	IP	l'Apparence
DALI-2	1562022	SALI-GPS150-DAWS840B0900	8980	58	155lm/W	54	Breed
xFlex	1552022	SALI-GPS150-FLWS840B0900	9820	62	159lm/W	54	Breed
DALI-2	1562023	SALI-GPS150-DAWS840E0900	9070	58	157lm/W	54	Smal stralend
xFlex	1552023	SALI-GPS150-FLWS840E0900	9930	62	161lm/W	54	Smal stralend

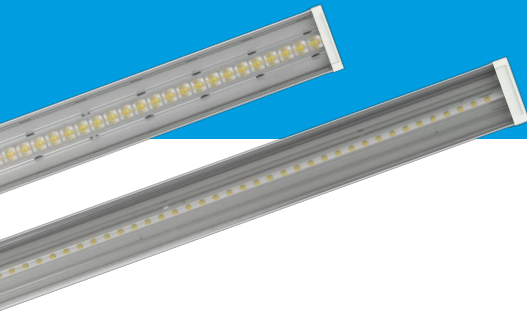

## Émissions lumineuses

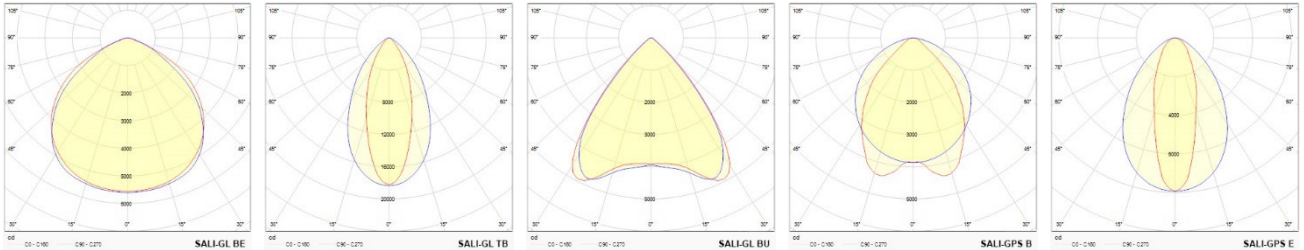

## Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
0205685	VLTHB OPHANGBEUGEL DRAAGRAIL
0205794	VLTHD BEVESTIGINGSHAAK VOOR PLAFOND
GR.ALUT112ED6	STAALDRAADOPHANGING 2M + DEKO M6
GR.ALUT112FR	STAALDRAADOPHANGING 2M + LUS
GR.ALUT112RA	STAALDRAADOPHANGING 2M + RINGANKER BETON
GR.ALUT112SP	STAALDRAADOPHANGING 2M + DWARSANKER STEELDECK
0205565	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 5x1.5MM
0205566	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 3x1.5MM
RID.EDS3.LED	NOODUNIT 3H ZT LED

## Dessin dimensionnel

Équipé de suffisamment d'ouvertures de connexion sur les embouts et à l'arrière de l'appareil.

