

**Solo-toestel voor verlichtingstoepassingen met hoge lichttechnische eisen.  
Uitermate geschikt in relighting toepassingen ter vervanging van huidige T8 of T5 installaties.**

## Technische gegevens

- o eenvoudige montage in opbouw of pendel
- o beschikbaar in schakelbare uitvoering met instelbare lumenpakketten en DALI2
- o efficiëntie tot 180lm/W
- o IP20/IP54 uitvoeringen
- o optionele doorvoerbedrading
- o optioneel geïntegreerde nood

### Besparingsvoorbeeld:

- o huidige installatie: 2x58W conventioneel T8:  
134W aansluitvermogen – 2 x 5200lm – 10400lm x 75% = 7800lm netto lichtstroom
- o relighting: SALI-GPS150:  
58W aansluitvermogen – 8900lm netto lichtstroom

Besparing: 134W – 58W = 76W (**besparing van 56%**)!


## Overzicht codes

### SALI-GL


Control	Artikelcode	Omschrijving	Lumenoutput (lm)	Vermogen (W)	Efficiëntie	IP	Uitstraling
DALI-2	1562026	SALI-GL150-DAWS840 <b>BE</b> 1500	14840	83	179lm/W	20	Breed Extreem
xFlex	1552026	SALI-GL150-FLWS840 <b>BE</b> 1500	14840	83	179lm/W	20	Breed Extreem
DALI-2	1562025	SALI-GL150-DAWS840 <b>TB</b> 1500	15330	85	181lm/W	20	Smal stralend
xFlex	1552025	SALI-GL150-FLWS840 <b>TB</b> 1500	15100	84	180lm/W	20	Smal stralend
DALI-2	1562030	SALI-GL150-DAWS840 <b>BU</b> 0800	8090	47	173lm/W	20	Breed
xFlex	1552030	SALI-GL150-FLWS840 <b>BU</b> 0800	8090	47	173lm/W	20	Breed

### SALI-GPS

Control	Artikelcode	Omschrijving	Lumenoutput (lm)	Vermogen (W)	Efficiëntie	IP	Uitstraling
DALI-2	1562022	SALI-GPS150-DAWS840 <b>B</b> 0900	8980	58	155lm/W	54	Breed
xFlex	1552022	SALI-GPS150-FLWS840 <b>B</b> 0900	9820	62	159lm/W	54	Breed
DALI-2	1562023	SALI-GPS150-DAWS840 <b>E</b> 0900	9070	58	157lm/W	54	Smal stralend
xFlex	1552023	SALI-GPS150-FLWS840 <b>E</b> 0900	9930	62	161lm/W	54	Smal stralend

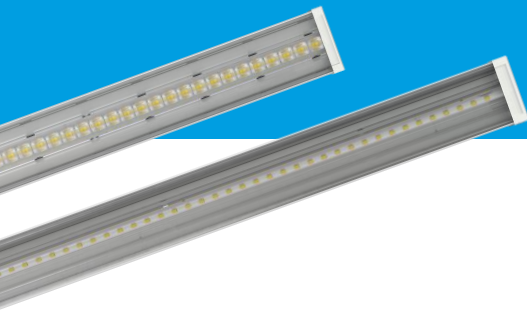

## Uitstralingen

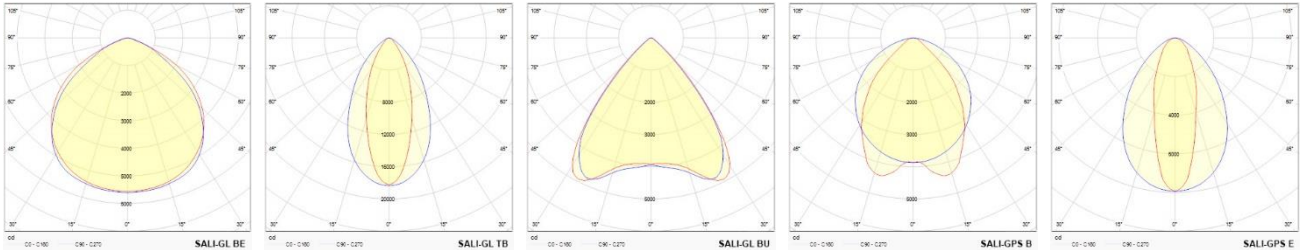

## Accessoires

Artikelcode	Omschrijving
0205685	VLTHB OPHANGBEUGEL DRAAGRAIL
0205794	VLTHD BEVESTIGINGSHAAK VOOR PLAFOND
GR.ALUT112ED6	STAALDRAADOPHANGING 2M + DEKO M6
GR.ALUT112FR	STAALDRAADOPHANGING 2M + LUS
GR.ALUT112RA	STAALDRAADOPHANGING 2M + RINGANKER BETON
GR.ALUT112SP	STAALDRAADOPHANGING 2M + DWARSANKER STEELDECK
0205565	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 5x1.5MM
0205566	DOORVOERBEDRADING ZADV SALI 3x1.5MM
RID.EDS3.LED	NOODUNIT 3H ZT LED

## Maattekening

Voorzien van voldoende aansluitopeningen op de eindkappen en achterzijde van het toestel.

